


СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И САПАНИ

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И САПАНИ СЪС ЗАПРЕСОВАНИ АЛУМИНИЕВИ ВТУЛКИ

Сапаните се изработват от стоманени въжета с органична сърцевина, тип 6 x 36 + 1о.с. и 6 x 37 + 1о.с. Ушите се оформят и запресоват с алуминиеви втулки на преса с усилие 1000 тона. Сапаните се изпитват на стенд до товароносимост 1,5 пъти по-голяма от номиналната. Придружават се от сертификат за качество. По желание в ушите могат да се монтират халки, куки или други товарозахватни елементи.

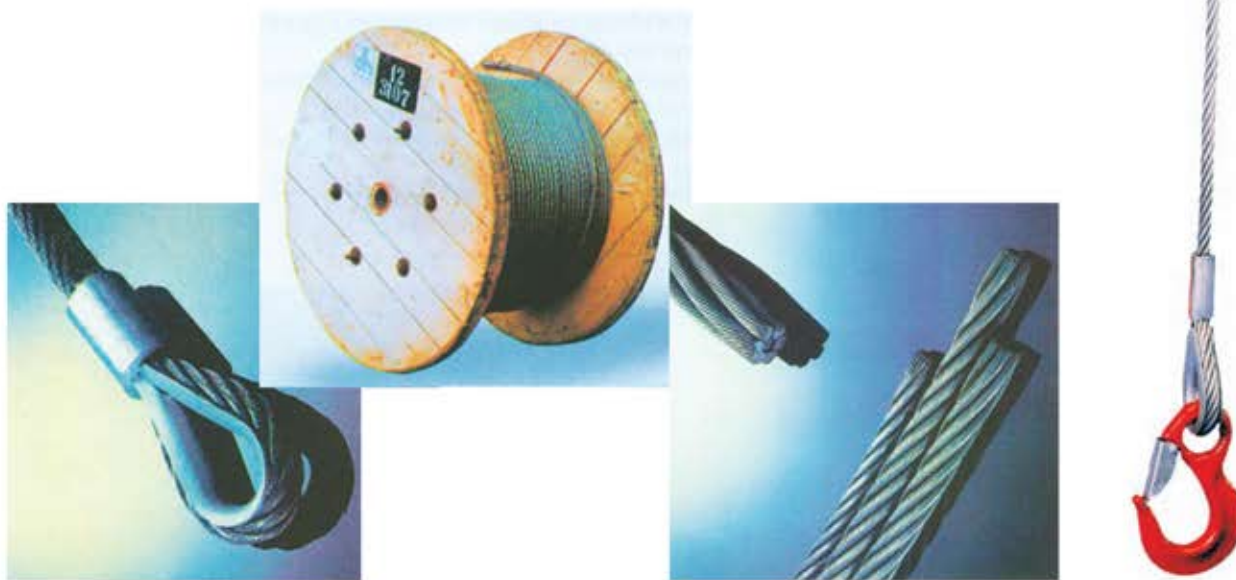

ТОВАРОПОДЕМНОСТ НА САПАНИТЕ

Диаметър на въжето Φ (мм)	Едновъжен сапан	Двувъжен сапан	Тривъжен сапан	Четиривъжен сапан	Безконечен сапан
	Товароносимост (t)				
8.5	0.600	0.85	1.30	1.70	1.20
11.0	1.050	1.48	2.20	2.95	2.10
14.0	1.760	2.48	3.70	5.00	3.52
16.0	2.350	3.32	5.00	6.65	4.70
18.0	2.925	4.13	6.20	8.30	5.85
20.0	3.580	5.06	7.60	10.10	7.16
22.0	4.300	6.08	9.10	12.15	8.60
23.5	5.000	7.07	10.60	14.15	10.00
25.0	5.510	7.80	11.70	15.60	11.02
28.0	7.000	9.90	14.80	19.80	14.00
30.5	8.300	11.70	17.60	23.50	16.60
32.0	9.300	13.15	19.70	26.30	18.60
36.0	12.000	16.95	25.45	33.95	24.00
40.0	13.500	19.10	27.55	38.15	27.00